




華光電線電纜股份有限公司

HILIGHT ELECTRIC WIRE&CABLE CO.,LTD.

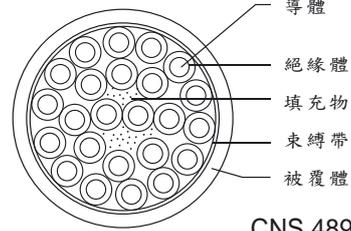

600V PVC控制電纜 (PP帶填充型 : CVV)  
24芯-30芯

CNS 4898 , JIS C 3401

芯 線 數	導 體			絕緣體 厚 度 mm	被 覆 厚 度 mm	完 成 外 徑 (約) mm	導 體 電 阻 (20°C) Ω/km	試 驗 電 壓 (A.C.) V/1min	絕 緣 電 阻 (20°C) MΩ-km	參 考		
	公稱截 面積 mm <sup>2</sup> 或直徑 mm	構 成 單線數/ 單線徑 mm	外 徑 mm							概 算 重 量 Kg/km	標 準 長 度 m	標 準 包 裝 法
24	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	22	16.8	2000	50	630	300	捲筒
	2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.6	25	9.42	2000	50	915	300	捲筒
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.8	29	5.30	2000	50	1400	300	捲筒
27	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.5	22	16.8	2000	50	685	300	捲筒
	2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.7	25	9.42	2000	50	1010	300	捲筒
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.8	29	5.30	2000	50	1530	300	捲筒
30	1.25	7/0.45	1.35	0.8	1.6	23	16.8	2000	50	735	300	捲筒
	2.0	7/0.6	1.8	0.8	1.7	26	9.42	2000	50	1100	300	捲筒
	3.5	7/0.8	2.4	0.8	1.8	30	5.30	2000	50	1670	300	捲筒